



Ohřivače se vyrábějí podle norem a předpisů EU a splňují požadavky na udělení označení CE. Výrobce má udělen certifikát ISO 9001.

ČESKÁ SPOLEČNOST | 27 LET NA TRHU | ZÁKAZNICKÁ PODPORA



Plynové zásobníkové ohřivače vody



Závěsné plynové zásobníkové ohřivače vody s uzavřenou spalovací komorou a přirozeným odtahem spalin.

Q7EU-25-NODZ/E

Jmenovitý výkon:	3,7 kW
Maximální vstupní tlak vody:	5 bar
Připojovací tlak plynu:	1,8 – 2,5 pro ZP 3,0 kPa pro propan
Rozsah provozního termostatu:	40 - 70°C
Kategorie spotřebiče typu:	C11, C51




Záruka na nádrž: **5 let**



quantumas.cz

TYP: Q7EU-25-NODZ/E

Závěsné plynové zásobníkové ohřivače vody s uzavřenou spalovací komorou a přirozeným odtahem spalin.

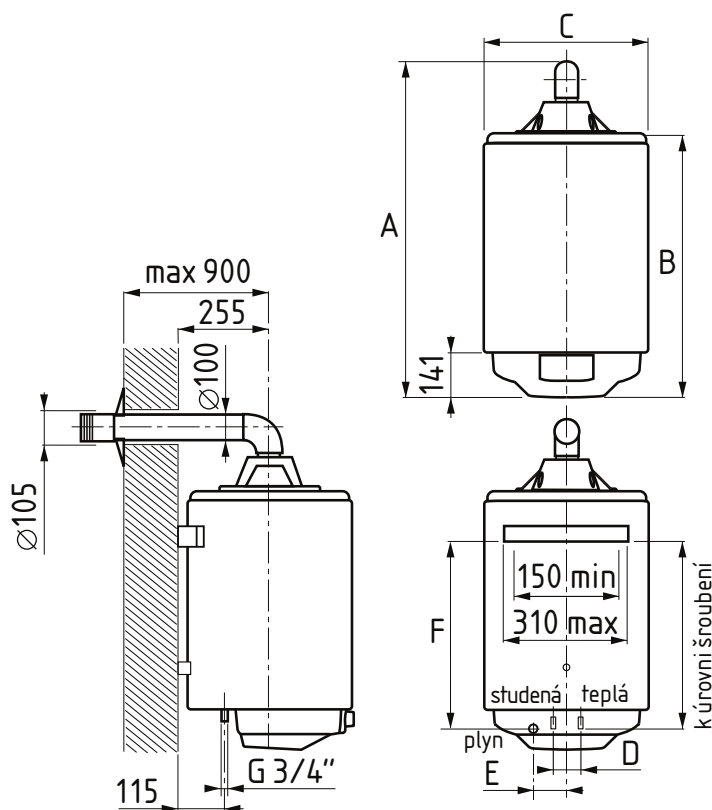

Sada koaxiální horizontální D 100/60 mm - 900 mm

00341B



UMÍSTĚNÍ

Při umístění ohřivače je nutno splnit podmínky platných norem pro odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách s ohledem na druh plynu a umístění spotřebiče (TPG70401). Ohřivač je možné instalovat ve všech místnostech bez ohledu na jejich objem a možnost větrání. Vyústění odtahu spalin je na venkovní zdi (fasádě). Konzola k zavěšení ohřivače je součástí ohřivače.

ROZVOD

Je-li v rozvodu teplé vody cirkulace, připojuje se k vypouštěcímu ventilu nebo na vstup studené vody. Přívod vzduchu a odtah spalin je zajištěn koaxiálním potrubím pouze přes obvodovou zed do vzdálenosti 1m a musí být umístěna v souladu s platnou normou (ČSN734201). Tah spalin je zajištěn přirozenou cestou bez použití ventilátoru. Ohřivač pracuje bez vnějšího zdroje elektrické energie.

VHODNÉ INSTALACE

- bytové jednotky, rodinné domy, bytové domy
- penzióny a restaurační zařízení
- autoservisy, kadeřnictví a pod.

BENEFITY

- bez nutnosti připojení na elektrickou síť
- jednoduchá montáž a snadný servis
- snadné ovládání
- stálý přísun teplé vody

Typ	Třída ErP	Deklarovaný zátěžový profil	Objem nádrže [l]	Jmenovitý příkon [kW]	Jmenovitý výkon [kW]	Doba ohřevu o $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$ [min]	Trvalý výkon při $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$ [l/hod.]	Spotřeba zemního plynu [m ³ /h]	Spotřeba propanu [kg/h]	
Q7EU-25-NODZ/E	B	M	100	4	3,7	44	136	0,42	0,16	
Typ	Rozměr A [mm]	Rozměr B [mm]	Rozměr C [mm]	Rozměr D [mm]	Rozměr E [mm]	Rozměr F [mm]	Připojení vody [inch]	Připojení plynu [inch]	Ø odtahu spalin [mm]	Hmotnost [kg]
Q7EU-25-NODZ/E 1125	1125	847	495	100	45	640	3/4"	3/8"	100 / 60	52

i Údaje v tabulkách jsou pouze orientační, skutečné hodnoty závisí na konkrétních podmínkách. Uvedené hodnoty se vztahují na ohřev bez odběru vody. Teplotní rozsah regulačního termostatu je $\pm 3^{\circ}\text{C}$ proti teplotě nastavené regulátorem teploty.

! V případě společného umístění ohřivačů a kotlů v jedné místnosti se posuzuje přívod vzduchu do kotelny s ohledem na celkový instalovaný výkon! Ohřivače jsou dodávány standardně seřízené na zemní plyn. Verzi na propan specifikujte v objednávce.